aquasystem

Фасадная система

asyst.ru



непревзойденная
эстетика

Фасадные системы AQUASYSTEM. Одеяние Вашего дома.

Лес кажется обнаженным, но у каждого дерева есть свой покров. Кора — как платье, украшает и защищает. Живой, непохожий на другие, дом, тоже нуждается в «одежде», которая сочетает в себе природную стойкость и «древесную» эстетику.

Металлические фасадные панели AQUASYSTEM похожи на кору. Ударопрочный, стойкий к коррозии и ультрафиолету — такому фасаду можно доверить защиту дома от всех четырех стихий на долгие годы. Ярко выраженная фактура дерева приятна на взгляд и на ощупь. Как лес, удивляющий многообразием палитры, металлические панели AQUASYSTEM позволяют выбрать разные цвета и оттенки, чтобы придать дому индивидуальный стиль.


Фасадная система серии «Премиум»

МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

RAL8017 RR32

RAL7024 RAL9005

ЦВЕТ ПО RAL

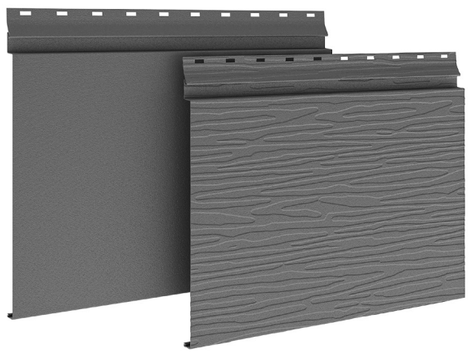

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металл	Сталь оцинкованная	
Толщина стали (мм)	0,5	0,5
Покрытие	Полиуретан **Rooftop Кашемир**	Полиэфирное полимерное покрытие RAL
Цинкование (гр./м^2)	275	180-275
Толщина покрытия (мкм)	50	120
Гарантия (лет)	50*	30*

*Гарантия на технические свойства зависит от зоны расположения объекта

Фасадная система серии «Комфорт»

МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

RAL8017 RR32

RAL7016 RAL7024

RAL9005 Сибирская пихта

Канадский дуб Уральский кедр

Альпийская сосна Норвежский тис

ГЛЯНЦЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

RR20 RAL7024 RAL9005

RR32 RAL8017 Американский орех



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металл	Сталь оцинкованная		
Толщина стали (мм)	0,5	0,5	0,45
Покрытие	Полиэстер **Rooftop Бархат**	Полиэстер	Полиэстер **Printech**
Цинкование (гр./м^2)	180	140	120 (AlZn)
Толщина покрытия (мкм)	30	25	30
Гарантия (лет)	30*	25*	30*

*Гарантия на технические свойства зависит от зоны расположения объекта






Фасадная система
AQUASYSTEM.
Фактура дерева
в эстетике металла.

Типоразмеры фасадных панелей


Скандинавская доска узкая



Односегментная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина (мм)	176
Ширина видимой части (мм)	154
Стандартная длина (мм)	3000
Полезная площадь панели (м²)	0,462
Длина под заказ (мм)	от 500 до 6000


Скандинавская доска широкая



Односегментная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина (мм)	235
Ширина видимой части (мм)	213
Стандартная длина (мм)	3000
Полезная площадь панели (м²)	0,639
Длина под заказ (мм)	от 500 до 6000

Скандинавская доска узкая двойная




Двухсегментная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина (мм)	227
Ширина видимой части (мм)	205
Стандартная длина (мм)	3000
Полезная площадь панели (м²)	0,615
Длина под заказ (мм)	от 500 до 6000

Все панели производятся с гладкой поверхностью или с фактурой дерева.


Скандинавский брус «Модерн» узкий



Односегментная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина (мм)	169
Ширина видимой части (мм)	147
Стандартная длина (мм)	3000
Полезная площадь панели (м²)	0,441
Длина под заказ (мм)	от 500 до 6000

Скандинавский брус «Модерн» широкий



Односегментная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина (мм)	228
Ширина видимой части (мм)	206
Стандартная длина (мм)	3000
Полезная площадь панели (м²)	0,618
Длина под заказ (мм)	от 500 до 6000

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ фасадная система с шумоизоляцией



Гасит ударный шум до 70%

Высший уровень комфорта

Горизонтальный
или вертикальный монтаж

Надёжный замок

3D Декоративные 3D
элементы отделки

Шумоизоляционное
покрытие


Фактура дерева

Идеальная комбинация
с другими видами отделки

Преимущества Фасадной системы AQUASYSTEM

Эксклюзивные 3D-комплектующие


3D-угол наружный



Применяется для монтажа фасадных панелей в наружных углах строения. Благодаря своей конструкции придаёт им объёмный и эстетичный вид. Устанавливается до монтажа панелей фасада.

Ширина (мм)	100×100
Длина (мм)	2000 (под заказ до 3000)


3D-угол внутренний



Применяется для монтажа фасадной системы во внутренних углах строения. Благодаря своей конструкции придаёт им объёмный и эстетичный вид. Устанавливается до монтажа панелей фасада.

Ширина (мм)	100×100
Длина (мм)	2000 (под заказ до 3000)


3D-профиль для оконных и дверных проемов



Применяется для декоративной отделки проёмов. Благодаря своей конструкции придаёт им объёмный и эстетичный вид. Устанавливается в паз финишной планки. Имеет внутреннюю полку для скрытого крепления на направляющую подсистемы и паз для установки фасадных панелей.

Ширина (мм)	50x150/200/300 и 100x150/200/300
Длина (мм)	2000 (под заказ до 3000)

3D-стыковочный H-профиль



Применяется для монтажа фасадной системы в местах стыковки панелей. Благодаря своей конструкции придаёт им объёмный и эстетичный вид. Устанавливается до монтажа панелей фасада.

Ширина (мм)	100
Длина (мм)	2000 (под заказ до 3000)

Сравнение параметров материалов фасадной системы Aquasystem

Серия	Премиум		Комфорт		
Металл	Сталь оцинкованная		Сталь оцинкованная		
Толщина метала (мм)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,45
Покрытие	Полиуретан Rooftop Кашемир	Полиэфирное полимерное покрытие RAL	Полиэстер Rooftop Бархат	Полиэстер	Полиэстер Printech
Цинкование (гр./м²)	275	180-275	180	140	120 (AlZn)
Толщина покрытия (мкм)	50	120	30	25	30
Гарантия (лет)	50*	30*	30*	25*	30*
Глянцевые цвета				RR20 RR32 RAL7024 RAL8017 RAL9005	Американский орех
Матовые цвета	RR32 RAL7024 RAL8017 RAL9005	Любой цвет RAL	RR32 RAL7016 RAL7024 RAL8017 RAL9005		Альпийская сосна Канадскийдуб Сибирская пихта Норвежский тис Уральский кедр

*Гарантия на технические свойства зависит от зоны расположения объекта

Ассортимент продукции может отличаться от представленного в брошюре, актуальность уточняйте у менеджеров.

Все для устройства Вашего загородного пространства AQUASYSTEM

Кровля

Системы софитов

Водосточные системы

Фасадная система

Модульные ограждения

asyst.ru



aquasystem

непревзойденная эстетика