

aquasystem



Фасадная система

asyst.ru



непревзойденная
эстетика



Фасадные системы AQUASYSTEM. Одеяние Вашего дома.

Лес кажется обнаженным, но у каждого дерева есть свой покров. Кора — как платье, украшает и защищает. Живой, непохожий на другие, дом, тоже нуждается в «одежде», которая сочетает в себе природную стойкость и «древесную» эстетику.



Металлические фасадные панели AQUASYSTEM похожи на кору. Ударопрочный, стойкий к коррозии и ультрафиолету — такому фасаду можно доверить защиту дома от всех четырех стихий на долгие годы. Ярко выраженная фактура дерева приятна на взгляд и на ощупь. Как лес, удивляющий многообразием палитры, металлические панели AQUASYSTEM позволяют выбрать разные цвета и оттенки, чтобы придать дому индивидуальный стиль.

Фасадная система серии «Премиум»

МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



ГЛЯНЦЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

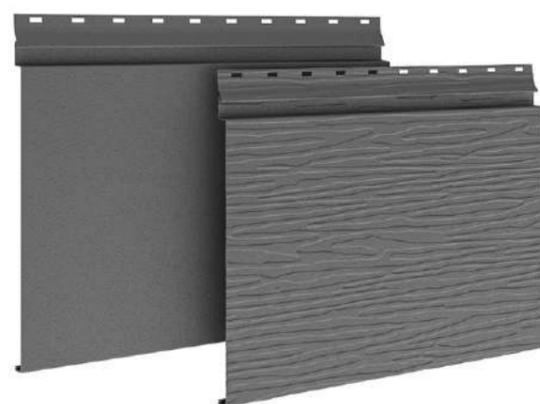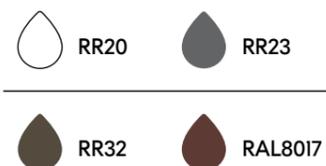

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина стали (мм)	0,5
Покрытие	GreenCoat Pural BT
Цинкование (гр./м ²)	275
Толщина покрытия (мкм)	50
Гарантия (лет)	50

Фасадная система серии «Комфорт»

МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ




ГЛЯНЦЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина стали (мм)	0,5	0,5	0,45/0,5	0,45	0,5	0,45
Покрытие	Rooftop Бархат	Rooftop Шёлк	Polyester Matt	Polyester	PrintWood	Printech
Цинкование (гр./м ²)	180	180	140	140	140	140
Толщина покрытия (мкм)	30	25	25	25	26	30
Гарантия (лет)	25	25	15	15	20	30

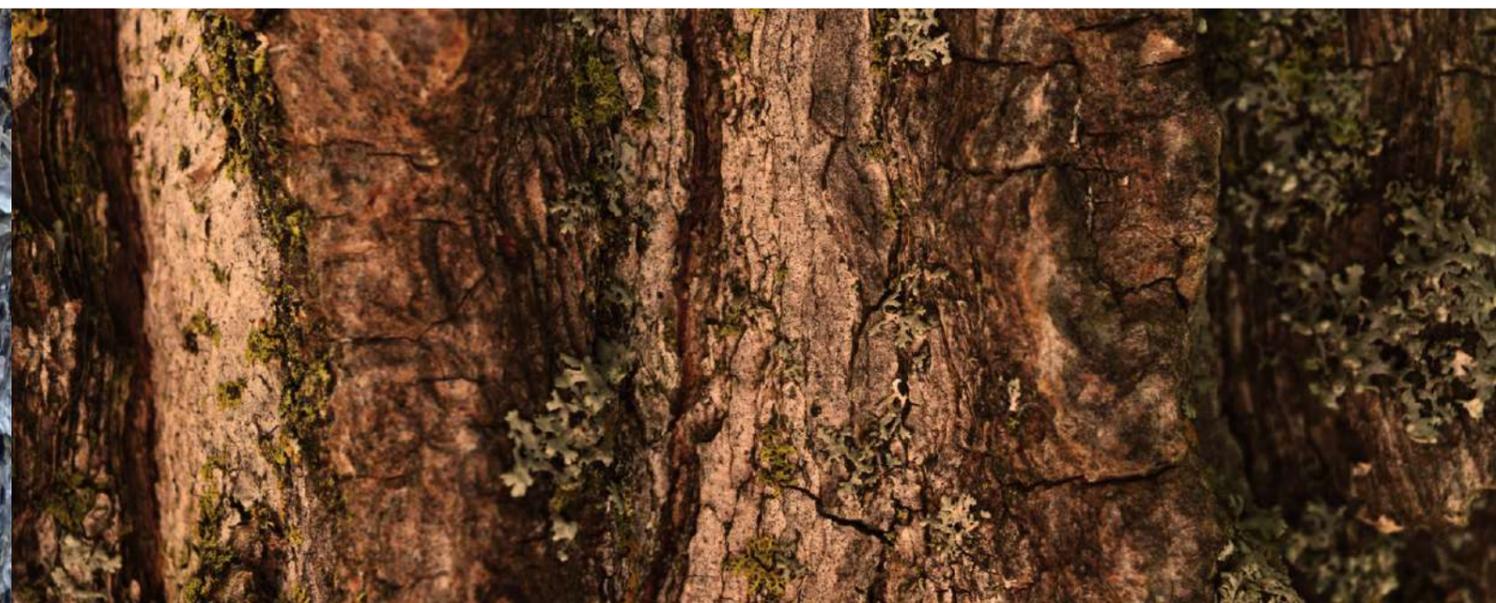


Фасадная система
AQUASYSTEM.
Фактура дерева
в эстетике металла.



Типоразмеры фасадных панелей

Скандинавская доска узкая

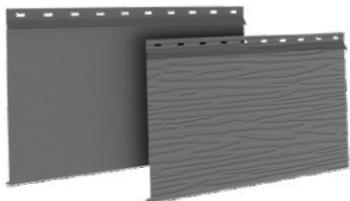


Одноsegmentная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)	176
Ширина видимой части (мм)	154
Стандартная длина (мм)	3000
Полезная площадь панели (м ²)	0,462
Длина под заказ (мм)	от 500 до 6000

Скандинавская доска широкая

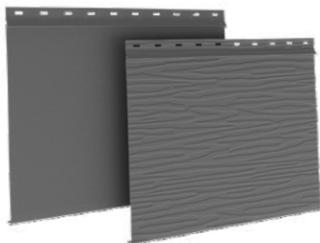


Одноsegmentная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)	235
Ширина видимой части (мм)	213
Стандартная длина (мм)	3000
Полезная площадь панели (м ²)	0,639
Длина под заказ (мм)	от 500 до 6000

Скандинавская доска узкая двойная

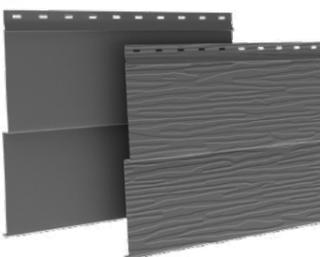


Двухsegmentная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)	227
Ширина видимой части (мм)	205
Стандартная длина (мм)	3000
Полезная площадь панели (м ²)	0,615
Длина под заказ (мм)	от 500 до 6000

Скандинавский брус «Модерн» узкий

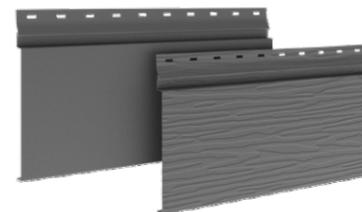


Одноsegmentная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)	169
Ширина видимой части (мм)	147
Стандартная длина (мм)	3000
Полезная площадь панели (м ²)	0,441
Длина под заказ (мм)	от 500 до 3000

Скандинавский брус «Модерн» широкий

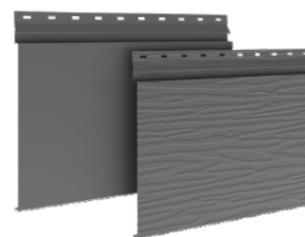


Одноsegmentная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)	228
Ширина видимой части (мм)	206
Стандартная длина (мм)	3000
Полезная площадь панели (м ²)	0,618
Длина под заказ (мм)	от 500 до 3000

Софит

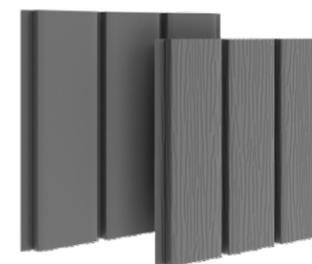


Трехsegmentная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)	326
Ширина видимой части (мм)	303
Стандартная длина (мм)	1000 и 2400
Полезная площадь панели (м ²)	0,303 и 0,727
Длина под заказ (мм)	от 500 до 4000


Все панели производятся с гладкой поверхностью или с фактурой дерева.

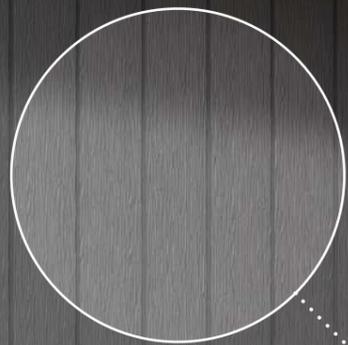


Горизонтальный
или вертикальный монтаж



Надёжный замок

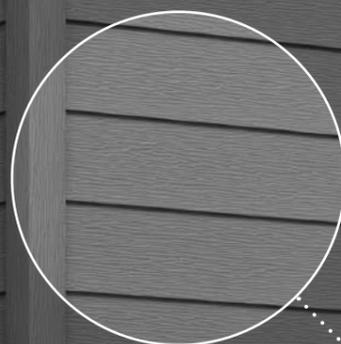

Фактура дерева

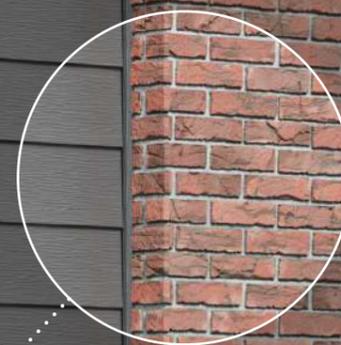

Идеальная комбинация
с другими видами отделки




Декоративные 3D
элементы отделки

Преимущества Фасадной системы AQUASYSTEM

Эксклюзивные 3D-комплектующие


3D-угол наружный

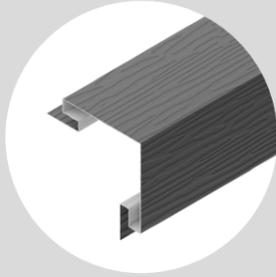

Применяется для монтажа фасадных панелей в наружных углах строения. Благодаря своей конструкции придаёт им объёмный и эстетичный вид. Устанавливается до монтажа панелей фасада.

Ширина (мм)	100×100
Длина (мм)	2000 (под заказ до 3000)


3D-угол внутренний

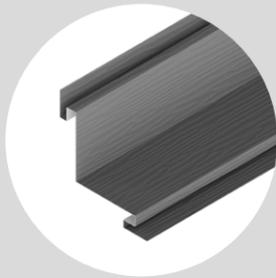

Применяется для монтажа фасадной системы во внутренних углах строения. Благодаря своей конструкции придаёт им объёмный и эстетичный вид. Устанавливается до монтажа панелей фасада.

Ширина (мм)	100×100
Длина (мм)	2000 (под заказ до 3000)


3D-профиль для оконных и дверных проемов

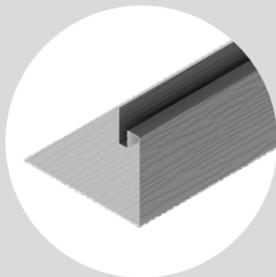

Применяется для декоративной отделки проёмов. Благодаря своей конструкции придаёт им объёмный и эстетичный вид. Устанавливается в паз финишной планки. Имеет внутреннюю полку для скрытого крепления на направляющую подсистемы и паз для установки фасадных панелей.

Ширина (мм)	50×150/200/300 и 100×150/200/300
Длина (мм)	2000 (под заказ до 3000)

3D-стыковочный Н-профиль

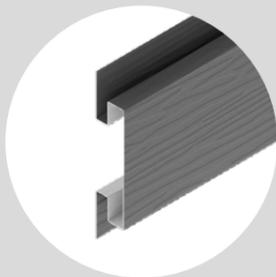

Применяется для монтажа фасадной системы в местах стыковки панелей. Благодаря своей конструкции придаёт им объёмный и эстетичный вид. Устанавливается до монтажа панелей фасада.

Ширина (мм)	100
Длина (мм)	2000 (под заказ до 3000)

Сравнение параметров фасадной системы Aquasystem

Серия	Премиум	Комфорт					
Металл	Сталь оцинкованная	Сталь оцинкованная					
Толщина металла (мм)	0,5	0,5	0,5	0,45	0,5	0,45	0,45/0,5
Покрытие	GreenCoat Pural BT	Rooftop Бархат	Rooftop Шёлк	Printech	PrintWood	Polyester	Polyester Matt
Цинкование (гр./м²)	275	180	180	140	140	140	140
Толщина покрытия (мкм)	50	30	25	30	26	25	25
Гарантия (лет)	50	25	25	30	20	15	15
Глянцевые цвета	RR20 RR23 RR32 RAL8017		RR20 RR23 RR32 RAL8017	Американский орех		RR20 RR23 RR32 RAL8017	
Матовые цвета	RR23 RR32 RR33 RR750 RR2H3 RAL8017	RAL7016 RAL7024 RAL8017 RAL8019 RAL9005		Сибирская пихта Норвежский тис Канадский Дуб	Азиатский клён		RAL8017 RAL8019 RAL9005 RAL7024

Все для устройства
Вашего загородного
пространства
AQUASYSTEM



Модульная
металлочерепица



Системы
софитов



Водосточные
системы



Фасадная
система



Модульные
ограждения



QR код для просмотра
электронной версии каталога

aquasystem
непревзойденная эстетика