




Рекомендации по транспортировке и хранению панелей AQUACLICK и комплектующих к ним

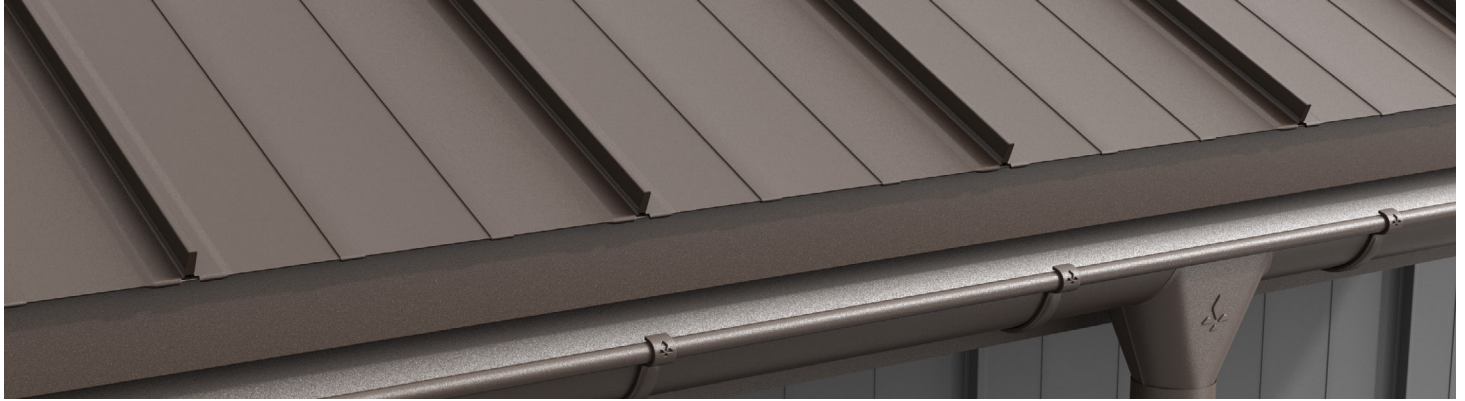

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с правилами транспортировки и хранения фальцевых самозащелкивающихся панелей AQUACLICK и комплектующих к ним. Нарушение правил обращения с продукцией ведет к деформации, повреждению покрытия и аннулированию гарантии.

■ 1. ТРАНСПОРТИРОВКА

- Панели транспортируются только в специализированной упаковке завода-производителя (деревянных ящиках). В случае вынужденной транспортировки продукции (комплектующих) без упаковки, необходимо проложить между отдельными элементами защитный материал. Это предотвратит повреждение полимерного покрытия, механические дефекты и деформации.
- Для транспортировки продукции рекомендуется использовать крытые транспортные средства всех типов, исключая воздействие на продукцию атмосферных осадков.
- Транспортное средство должно иметь ровный и прочный кузов длиной не менее длины изделий.
- Во время транспортировки, продукция (упаковка) должна быть надежно закреплена в транспортном средстве способом, исключающим ее самопроизвольное перемещение во время движения.
- Не рекомендуется перевозить продукцию сборным грузом. В случае транспортировки продукции сборным грузом необходимо убедиться, что весь груз в транспортном средстве надёжно закреплён и не сможет повредить продукцию при резком старте или торможении. При размещении ящиков в несколько ярусов давление веса верхних рядов, не должно передаваться на продукцию нижних рядов.
- Водитель следует избегать резких торможений, ускорений и поворотов. Рекомендуется снижать скорость, особенно на неровных дорогах, чтобы минимизировать динамические нагрузки.

■ 2. ПОГРУЗКА-ВЫГРУЗКА

- Избегайте резких рывков при погрузке и выгрузке — это может привести к механической деформации продукции.
- Запрещается бросать изделия и перемещать их волоком.
- Разгрузка осуществляется только краном или манипулятором с сохранением целостности упаковки.
- При ручной разгрузке и подъеме на кровлю панели необходимо брать минимум вдвоем со стороны длинной плоскости. Не перегибайте панель и не берите ее за короткие края.
- Подъем панелей на кровлю выполняется по направляющим, расположенным от карниза до земли. Панель располагается только горизонтально! Расстояние между направляющими должно составлять не более 2 метров. Не допускается заломов и потертостей панелей.

■ 3. ХРАНЕНИЕ

- Изделия следует хранить в крытых, хорошо проветриваемых, неотапливаемых складах закрытого типа и других помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, пыли и конденсата (условия 3 по ГОСТ 15150). Рекомендуемый срок хранения — не более 6 месяцев с даты отгрузки.
- При хранении ящиков с продукцией в неотапливаемых помещениях необходимо принять меры для предотвращения образования конденсата внутри ящиков. Не допускайте попадания агрессивных жидкостей на продукцию.
- При хранении изделий более 1 месяца удалить заводскую упаковку, листы изделий проложить рейками, обеспечив проветривание каждого листа.
- Допускается кратковременное (не более 10 дней) хранение продукции, под навесами, исключая попадание на продукцию влаги и прямых солнечных лучей. Обязательные условия:
 - ▶ защита от атмосферных осадков и грунтовой влаги;
 - ▶ пачки должны быть подняты на ровные устойчивые прокладки;
 - ▶ укрытие влагонепроницаемым, но дышащим тентом (например, брезентом);
 - ▶ тент не должен касаться панелей, чтобы не создавать парниковый эффект и не препятствовать вентиляции;
 - ▶ края тента должны быть хорошо закреплены.
- Продукция не должна храниться вблизи (менее 2 м) отопительных приборов, также необходимо исключить воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени.
- Запрещается проводить сварочные работы и работы с угловой шлифовальной машинкой (болгаркой) с абразивным кругом вблизи места хранения продукции. Такие работы могут привести к попаданию на поверхность изделий мелкодисперсных частиц, в том числе металлических, что повреждает защитное покрытие и вызывает преждевременную коррозию. Такие работы могут привести к попаданию на поверхность изделий мелкодисперсных частиц, в том числе металлических, что в свою очередь приведет к повреждению защитного покрытия изделий и их преждевременной коррозии.
- Запрещается складировать упаковки друг на друга, укладывать на изделия тяжелые грузы, опираться, наступать, придавливать или другим подобным образом воздействовать на продукцию. Это может привести к деформации и повреждению покрытия.

■ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

- Монтаж изделий проводится в соответствии с рекомендациями производителя.
- Запрещается крепление, стыковка и резка панелей и комплектующих методом сварки, а также применение газоплазменных резаков и абразивных кругов («болгарок»).
- Защитная пленка с изделия должна быть снята немедленно после монтажа при температуре выше — 5°C, но в любом случае не позднее чем через месяц с момента покупки изделия. При более низкой температуре снимать пленку запрещено.
- Для предотвращения образования рыжих пятен на поверхности изделия рекомендуется после монтажа удалить металлическую стружку щеткой с мягким ворсом.
- Для защиты водостоков от повреждения при сходе снега, а также для равномерного распределения нагрузки при таянии рекомендуется устанавливать на крышу снегозадержатели.
- Монтажные и ремонтные работы необходимо выполнять с соблюдением техники безопасности при работе с металлом, используя средства индивидуальной защиты рук и глаз.
- Не рекомендуется подкрашивать места царапин из баллончика — впоследствии на этом месте может образоваться видимое пятно.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ»

ИНН 501 7089158

ОКПО 901 003 72

ОГРН 110 501 7004157

143590, Московская область, г. о. Истра, дп. Снегири, ул. Станционная, зд. 1А, стр. 1

+7 (499) 288-76-56 / info@asyst.ru / asyst.ru